


GOTEX
MIKALOR



W1

ASFA SW1 (12 mm) W1 Acero galvanizado

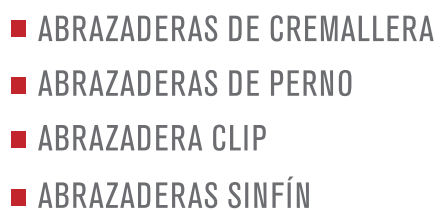

El diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia, entrega una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento. La cinta no perforada, interior liso y cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.

La abrazadera ASFA destaca por el desplazamiento del acuñado respecto al eje, que proporciona una reducción del desplazamiento lateral de la cinta a su salida.

El diseño de su cabezal, su sistema de cierre y el alojamiento del tornillo, incrementa en su rendimiento a un mismo par de apriete.

Código	ASFA-S W1	Ancho Banda	Uni. x caja
UAS-19001	Asfa-S W1 16-27	12 mm	50
UAS-19002	Asfa-S W1 20-32	12 mm	50
UAS-19003	Asfa-S W1 25-40	12 mm	50
UAS-19004	Asfa-S W1 30-45	12 mm	50
UAS-19005	Asfa-S W1 32-50	12 mm	50
UAS-19006	Asfa-S W1 40-60	12 mm	50
UAS-19007	Asfa-S W1 50-70	12 mm	50
UAS-19008	Asfa-S W1 60-80	12 mm	50
UAS-19009	Asfa-S W1 70-90	12 mm	50
UAS-19010	Asfa-S W1 80-100	12 mm	25
UAS-19011	Asfa-S W1 90-110	12 mm	25
UAS-19012	Asfa-S W1 100-120	12 mm	25
UAS-19013	Asfa-S W1 110-130	12 mm	25
UAS-19014	Asfa-S W1 120-140	12 mm	25
UAS-19015	Asfa-S W1 130-150	12 mm	25
UAS-19016	Asfa-S W1 140-160	12 mm	25
UAS-19017	Asfa-S W1 150-170	12 mm	25
UAS-19018	Asfa-S W1 160-180	12 mm	25
UAS-19019	Asfa-S W1 170-190	12 mm	10
UAS-19020	Asfa-S W1 180-200	12 mm	10
UAS-19021	Asfa-S W1 190-210	12 mm	10
UAS-19022	Asfa-S W1 200-220	12 mm	10
UAS-19024	Asfa-S W1 220-240	12 mm	10

▲ MATERIAL

CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO(DIN 1.0935)

TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)

ACABADO

CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO

TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 144 HORAS

W2

ASFA S W2 / 12mm Acero Inoxidable 430-W2

Código	ASFA-S W2	Ancho Banda	Uni. x caja
UAS-11701	Asfa-S W2 16-27	12 mm	50
UAS-11702	Asfa-S W2 20-32	12 mm	50
UAS-11703	Asfa-S W2 25-40	12 mm	50
UAS-11700	Asfa-S W2 30-45	12 mm	50
UAS-11704	Asfa-S W2 32-50	12 mm	50
UAS-11705	Asfa-S W2 40-60	12 mm	50
UAS-11706	Asfa-S W2 50-70	12 mm	50
UAS-11707	Asfa-S W2 60-80	12 mm	50
UAS-11708	Asfa-S W2 70-90	12 mm	50
UAS-11709	Asfa-S W2 80-100	12 mm	25
UAS-11710	Asfa-S W2 90-110	12 mm	25
UAS-11711	Asfa-S W2 100-120	12 mm	25
UAS-11712	Asfa-S W2 110-130	12 mm	25
UAS-11713	Asfa-S W2 120-140	12 mm	25
UAS-11714	Asfa-S W2 130-150	12 mm	25
UAS-11715	Asfa-S W2 140-160	12 mm	25
UAS-11716	Asfa-S W2 150-170	12 mm	25
UAS-11717	Asfa-S W2 160-180	12 mm	25
UAS-11718	Asfa-S W2 170-190	12 mm	10
UAS-11719	Asfa-S W2 180-200	12 mm	10
UAS-11720	Asfa-S W2 190-210	12 mm	10
UAS-11721	Asfa-S W2 200-220	12 mm	10
UAS-11722	Asfa-S W2 210-230	12 mm	10
UAS-11723	Asfa-S W2 220-240	12 mm	10

W2

ASFA LW2 / 9mm Acero Inoxidable 430-W2


Código	ASFA-L W2	Ancho Banda	Uni. x caja
UAL-11650	Asfa-L W2 8-12	7,5 mm	200
UAL-11651	Asfa-L W2 8-16	9 mm	200
UAL-11652	Asfa-L W2 12-22	9 mm	200
UAL-11653	Asfa-L W2 16-27	9 mm	200
UAL-11654	Asfa-L W2 20-32	9 mm	200
UAL-11655	Asfa-L W2 25-40	9 mm	100
UAL-11656	Asfa-L W2 30-45	9 mm	100
UAL-11657	Asfa-L W2 32-50	9 mm	100
UAL-11658	Asfa-L W2 40-60	9 mm	100
UAL-11659	Asfa-L W2 50-70	9 mm	100
UAL-11660	Asfa-L W2 60-80	9 mm	100
UAL-11661	Asfa-L W2 70-90	9 mm	50
UAL-11662	Asfa-L W2 80-100	9 mm	50
UAL-11663	Asfa-L W2 90-110	9 mm	25
UAL-11664	Asfa-L W2 100-120	9 mm	25



MATERIAL
CINTA Y CABEZAL: INOXIDABLE (AISI-430)
TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)
ACABADO CINTA Y CABEZAL: INOXIDABLE
TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3



MATERIAL
CINTA Y CABEZAL: INOXIDABLE (AISI-430)
TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)
ACABADO CINTA Y CABEZAL: INOXIDABLE
TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3

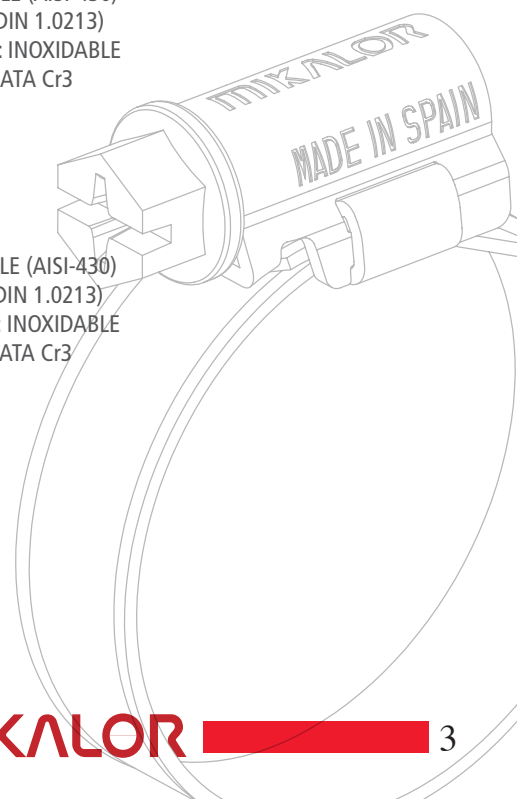

W3

Abrazadera ASFA High Torque Inoxidable W3

Código	ASFA- HT W3	Ancho Banda	Uni. x caja
UAL-16001-ES001	ASFA HT W3 25-45	16 mm.	50
UAL-16002-ES001	ASFA HT W3 32-54	16 mm.	50
UAL-16003-ES001	ASFA HT W3 45-67	16 mm.	50
UAL-16004-ES001	ASFA HT W3 57-79	16 mm.	50
UAL-16005-ES001	ASFA HT W3 70-92	16 mm.	50
UAL-16007-ES001	ASFA HT W3 95-118	16 mm.	25
UAL-16606-ES001	ASFA HT W3 83-105	16 mm.	25
UAL-16008-ES001	ASFA HT W3 108-130	16 mm.	25
UAL-16009-ES001	ASFA HT W3 121-143	16 mm.	25
UAL-10610-ES001	ASFA HT W3 133-156	16 mm.	25
UAL-10611-ES001	ASFA HT W3 146-168	16 mm.	25
UAL-10612-ES001	ASFA HT W3 159-181	16 mm.	25
UAL-10613-ES001	ASFA HT W3 172-194	16 mm.	25
UAL-10614-ES001	ASFA HT W3 184-206	16 mm.	25



En el núcleo de la abrazadera ASFA High Torque reside un diseño innovador que redefine el significado de rendimiento. Equipada con un tornillo de diámetro 8 de alta resistencia y un ancho de banda de 16 mm, esta abrazadera no solo asegura una fijación excepcional, sino que también permite la aplicación de pares de apriete significativamente superiores en comparación con las abrazaderas estándar.

W1

Abrazadera Asfa-L 7 W1 Galvanizada-Especial

Código	ASFA- L7 W1	Ancho Banda	Uni. x caja
UAL-06508-ES001	ASFA L7 W1 8-12	7mm	200
UAL-10873-ES001	ASFA L7 W1 10-16	7mm	200
UAL-10874-ES001	ASFA L7 W1 12-22	7mm	200
UAL-10875-ES001	ASFA L7 W1 16-27	7mm	200
UAL-10876-ES001	ASFA L7 W1 20-32	7mm	200
UAL-10877-ES001	ASFA L7 W1 25-40	7mm	100

▲
Cinta y cabezal de acero
W1 (DIN 1.0925)
Tornillo de acero Qst 36-3
(DIN 1.0213) Galvanizado



W2

Abrazadera Asfa-L7 W2 Inoxidable 430

Código	ASFA-L W2	Ancho Banda	Uni. x caja
UAL-06509-ES001	ASFA L7 W2 10-16	7mm	200
UAL-16510-ES001	ASFA L7 W2 12-22	7mm	200
UAL-16511-ES001	ASFA L7 W2 16-27	7mm	200
UAL-16512-ES001	ASFA L7 W2 20-32	7mm	200
UAL-16513-ES001	ASFA L7 W2 25-40	7mm	100

▲
Cinta y cabezal de acero
inoxidable X6Cr17
W2 AISI 430 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero Qst 36-3
(DIN 1.0213)
Tornillo Cincado Cr3

◀
Cinta y cabezal de acero
inoxidable W3 AISI 430
X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero
inoxidable W4 AISI 304 Cu



W5

ASFA S (12 mm) Acero Inoxidable 316 - W5

Código	ASFA- S W5	Ancho Banda	Uni. x caja
UAS-11772	Asfa-S W5 16-27	12 mm	50
UAS-11750	Asfa-S W5 20-32	12 mm	50
UAS-11751	Asfa-S W5 25-40	12 mm	50
UAS-11773	Asfa-S W5 30-45	12 mm	50
UAS-11752	Asfa-S W5 32-50	12 mm	50
UAS-11753	Asfa-S W5 40-60	12 mm	50
UAS-11754	Asfa-S W5 50-70	12 mm	50
UAS-11755	Asfa-S W5 60-80	12 mm	50
UAS-11756	Asfa-S W5 70-90	12 mm	50
UAS-11757	Asfa-S W5 80-100	12 mm	25
UAS-11758	Asfa-S W5 90-110	12 mm	25
UAS-11759	Asfa-S W5 100-120	12 mm	25
UAS-11760	Asfa-S W5 110-130	12 mm	25
UAS-11761	Asfa-S W5 120-140	12 mm	25
UAS-11762	Asfa-S W5 130-150	12 mm	25
UAS-11763	Asfa-S W5 140-160	12 mm	25
UAS-11764	Asfa-S W5 150-170	12 mm	25
UAS-11765	Asfa-S W5 160-180	12 mm	25
UAS-11766	Asfa-S W5 170-190	12 mm	10
UAS-11767	Asfa-S W5 180-200	12 mm	10
UAS-11768	Asfa-S W5 190-210	12 mm	10
UAS-11769	Asfa-S W5 200-220	12 mm	10
UAS-11770	Asfa-S W5 210-230	12 mm	10
UAS-11771	Asfa-S W5 220-240	12 mm	10

W5

ASFA L (9 mm) Acero Inoxidable 316-W5

Código	ASFA-L W5	Ancho Banda	Uni. x caja
UAL-11575	Asfa-L W5 Inox 8-16	9 mm	200
UAL-11576	Asfa-L W5 Inox 12-22	9 mm	200
UAL-11577	Asfa-L W5 Inox 16-27	9 mm	200
UAL-11578	Asfa-L W5 Inox 20-32	9 mm	200
UAL-11580	Asfa-L W5 Inox 25-40	9 mm	100
UAL-11581	Asfa-L W5 Inox 30-45	9 mm	100
UAL-11582	Asfa-L W5 Inox 32-50	9 mm	100
UAL-11583	Asfa-L W5 Inox 40-60	9 mm	100
UAL-11584	Asfa-L W5 Inox 50-70	9 mm	100
UAL-11585	Asfa-L W5 Inox 60-80	9 mm	100
UAL-11586	Asfa-L W5 Inox 70-90	9 mm	50
UAL-11587	Asfa-L W5 Inox 80-100	9 mm	50
UAL-11588	Asfa-L W5 Inox 90-110	9 mm	25
UAL-11589	Asfa-L W5 Inox 100-120	9 mm	25
UAL-11590	Asfa-L W5 Inox 110-130	9 mm	25
UAL-11591	Asfa-L W5 Inox 120-140	9 mm	25
UAL-11592	Asfa-L W5 Inox 130-150	9 mm	25
UAL-11593	Asfa-L W5 Inox 140-160	9 mm	25

De acero inoxidable AISI 316, es ideal para ambientes corrosivos gracias a su alta resistencia. Muy apreciada en áreas donde existe salinidad y humedad. Su cinta no perforada el interior totalmente liso y cantos redondeados, evitan el deterioro en la manguera.

Material
Inoxidable aisi-316 (din 1.4978)
Acabado inoxidable
Resistencia a la corrosión 1000 horas




Abrazadera MIKALOR SUPRA W2 Acero Inoxidable 430

W2

Código	SUPRA - W2	Ancho Banda	Uni. x caja
UAR-11901	Supra W2 17-19	18 mm	50
UAR-11902	Supra W2 19-21	18 mm	50
UAR-11903	Supra W2 21-23	18 mm	50
UAR-11904	Supra W2 23-25	18 mm	50
UAR-11905	Supra W2 25-27	18 mm	50
UAR-11906	Supra W2 27-29	18 mm	50
UAR-11907	Supra W2 29-31	20 mm	50
UAR-11908	Supra W2 31-34	20 mm	50
UAR-11909	Supra W2 34-37	20 mm	50
UAR-11910	Supra W2 37-40	20 mm	50
UAR-11911	Supra W2 40-43	20 mm	50
UAR-11912	Supra W2 43-47	20 mm	50
UAR-11913	Supra W2 47-51	20 mm	50
UAR-11914	Supra W2 51-55	20 mm	25
UAR-11915	Supra W2 55-59	20 mm	25
UAR-11916	Supra W2 59-63	20 mm	25
UAR-11917	Supra W2 63-68	20 mm	25
UAR-11918	Supra W2 68-73	25 mm	25

Código	SUPRA - W2	Ancho Banda	Uni. x caja
UAR-11919	Supra W2 73-79	25 mm	25
UAR-11920	Supra W2 79-85	25 mm	25
UAR-11921	Supra W2 85-91	25 mm	25
UAR-11922	Supra W2 91-97	25 mm	25
UAR-11923	Supra W2 97-104	25 mm	25
UAR-11924	Supra W2 104-112	25 mm	25
UAR-11925	Supra W2 112-121	25 mm	25
UAR-11926	Supra W2 121-130	25 mm	25
UAR-11927	Supra W2 130-140	28 mm	10
UAR-11928	Supra W2 140-150	28 mm	10
UAR-11929	Supra W2 150-162	28 mm	10
UAR-11930	Supra W2 162-174	28 mm	10
UAR-11931	Supra W2 174-187	28 mm	10
UAR-11932	Supra W2 187-200	28 mm	10
UAR-11933	Supra W2 200-213	28 mm	10
UAR-11934	Supra W2 213-226	28 mm	10
UAR-11935	Supra W2 226-239	28 mm	10
UAR-11936	Supra W2 239-252	28 mm	10

▲ MATERIAL
 CINTA Y GUÍA: ACERO INOX X6CR17 AISI-430
 TORNILLO: ACERO CINCADO Qst 34-3 (DIN 1.0213) Clase resistencia 8.8
 ACABADO INOXIDABLE / RESISTENTE A LA CORROSIÓN

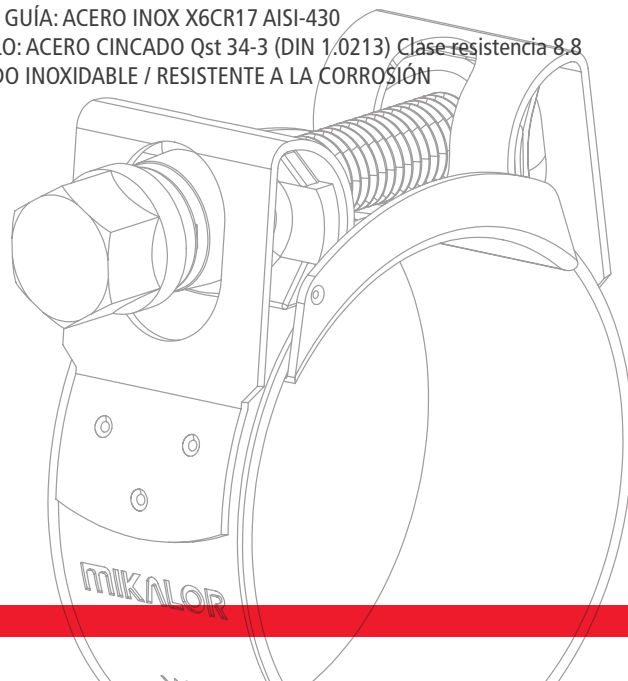

ABRAZADERAS DE PERNO SUPRA ALTA PRESIÓN

GOTEX

Abrazadera SUPRA W5 Acero Inoxidable 316

W5

Código	SUPRA - W5	Ancho Banda	Uni. x caja
UAR-11361	Supra W5 17-19	18 mm	50
UAR-11362	Supra W5 19-21	18 mm	50
UAR-11364	Supra W5 23-25	18 mm	50
UAR-11365	Supra W5 25-27	18 mm	50
UAR-11367	Supra W5 29-31	20 mm	50
UAR-11368	Supra W5 31-34	20 mm	50
UAR-11369	Supra W5 34-37	20 mm	50
UAR-11370	Supra W5 37-40	20 mm	50
UAR-11371	Supra W5 40-43	20 mm	50
UAR-11372	Supra W5 43-47	20 mm	50
UAR-11373	Supra W5 47-51	20 mm	50
UAR-11374	Supra W5 51-55	20 mm	25
UAR-11375	Supra W5 55-59	20 mm	25
UAR-11376	Supra W5 59-63	20 mm	25
UAR-11377	Supra W5 63-68	20 mm	25
UAR-11378	Supra W5 68-73	25 mm	25
UAR-11379	Supra W5 73-79	25 mm	25
UAR-11380	Supra W5 79-85	25 mm	25
UAR-11381	Supra W5 85-91	25 mm	25

Código	SUPRA - W5	Ancho Banda	Uni. x caja
UAR-11382	Supra W5 91-97	25 mm	25
UAR-11383	Supra W5 97-104	25 mm	25
UAR-11384	Supra W5 104-112	25 mm	25
UAR-11385	Supra W5 112-121	25 mm	25
UAR-11386	Supra W5 121-130	25 mm	25
UAR-11387	Supra W5 130-140	28 mm	10
UAR-11388	Supra W5 140-150	28 mm	10
UAR-11389	Supra W5 150-162	28 mm	10
UAR-11390	Supra W5 162-174	28 mm	10
UAR-11391	Supra W5 174-187	28 mm	10
UAR-11393	Supra W5 200-213	28 mm	10
UAR-11394	Supra W5 213-226	28 mm	10

▲
MATERIAL
CINTA Y GUÍA: ACERO INOX X5CrNi MO 1712 AISI-316
TORNILLO: ACERO INOX AISI-316 Cu
ACABADO INOXIDABLE
RESISTENCIA :
A LA CORROSIÓN 1000 HORAS



Alta presión

Mikalor fue la primera compañía en diseñar y fabricar una abrazadera de altas prestaciones que fuera capaz de asegurar la estanqueidad cuando se trataba de altas presiones.


Su sistema de apriete está basado en una tuerca hexagonal de alta resistencia, lo que garantiza un fácil apriete con cualquier tipo de herramienta. Sus bordes biselados evitan cortes en los tubos y gomas.

Tornillo: Acero 8.8 Cincado blanco

Cinta y Guía Cinta: Acero semisuave Cincado blanco

Arandela y Casquillo: Acero semisuave Cincado blanco

70/6XIM

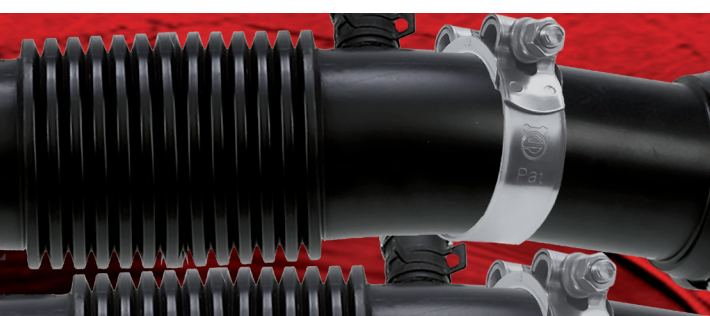

Especialmente utilizada en la agricultura y en la minería, además de ser también utilizada en todo tipo de transportes de fluidos.

Abrazaderas de Perno Super **W1**



Código	SUPER - W1	Ancho Banda	Uni. x caja
UAR-11826	Super 17-19	18 mm	50
UAR-11827	Super 20-22	18 mm	50
UAR-11828	Super 23-25	18 mm	50
UAR-11829	Super 26-28	18 mm	50
UAR-11830	Super 29-31	20 mm	50
UAR-11831	Super 32-35	20 mm	50
UAR-11832	Super 36-39	20 mm	50
UAR-11833	Super 40-43	20 mm	50
UAR-11801	Super 44-47	22 mm	50
UAR-11802	Super 48-51	22 mm	50
UAR-11803	Super 52-55	22 mm	25
UAR-11804	Super 56-59	22 mm	25
UAR-11805	Super 60-63	22 mm	25
UAR-11806	Super 64-67	22 mm	25
UAR-11807	Super 68-73	24 mm	25
UAR-11808	Super 74-79	24 mm	25
UAR-11809	Super 80-85	24 mm	25
UAR-11810	Super 86-91	24 mm	25
UAR-11811	Super 92-97	24 mm	25
UAR-11812	Super 98-103	24 mm	25
UAR-11813	Super 104-112	24 mm	25
UAR-11814	Super 113-121	24 mm	25
UAR-11815	Super 122-130	24 mm	25
UAR-11816	Super 131-139	26 mm	10
UAR-11817	Super 140-148	26 mm	10
UAR-11818	Super 149-161	26 mm	10
UAR-11819	Super 162-174	26 mm	10
UAR-11820	Super 175-187	26 mm	10
UAR-11821	Super 188-200	26 mm	10
UAR-11822	Super 201-213	26 mm	10
UAR-11825	Super 240-252	26 mm	10

Abrazadera Normal Aluzinc W1


W1

Cod.	Modelo Normal	Medida	PSI	Unid. X Caja
UAN-11051	Abrazadera Normal Aluzinc	6	218	100
UAN-11052	Abrazadera Normal Aluzinc	8	203	100
UAN-11053	Abrazadera Normal Aluzinc	9	218	100
UAN-11054	Abrazadera Normal Aluzinc	95-10	203	100
UAN-11055	Abrazadera Normal Aluzinc	10-11	189	100
UAN-11056	Abrazadera Normal Aluzinc	12-13	181	100
UAN-11057	Abrazadera Normal Aluzinc	13-14	181	100
UAN-11058	Abrazadera Normal Aluzinc	14-15	174	100
UAN-11059	Abrazadera Normal Aluzinc	15-17	174	100
UAN-11060	Abrazadera Normal Aluzinc	16-18	167	100
UAN-11061	Abrazadera Normal Aluzinc	18-20	152	100
UAN-11062	Abrazadera Normal Aluzinc	19-21	152	100
UAN-11063	Abrazadera Normal Aluzinc	20-22	152	100
UAN-11064	Abrazadera Normal Aluzinc	22-25	138	100
UAN-11065	Abrazadera Normal Aluzinc	23-26	131	100
UAN-11066	Abrazadera Normal Aluzinc	25-28	123	100



La abrazadera normal, gracias al acero empleado permite una buena deformación durante su montaje, adaptándose perfectamente al tubo con un apriete firme, pero a su vez cuidadoso utilizada en aplicaciones de bajas presiones, diámetros pequeños y paredes de manguera delgadas.

MATERIAL
CINTA: ACERO ST3 K32 (EN10215)
TORNILLO: ACERO 6.6
TUERCA: ACERO 6
ACABADO CINCADO GRIS PLATA CR3

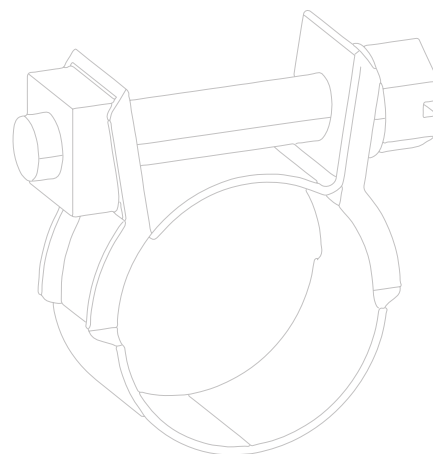

Abrazaderas P-Clip sujeta cables




Código	Amarra Cable + Goma W1	mm	Ancho E±0,4	Pulgadas	Tornillo	Ancho Fleje	Uni. X Caja
UAF-12561-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	7,90	17	5/16	M8	15.9	500
UAF-12563-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	11,10	19	7/16	M8	15.9	200
UAF-12565-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	14,30	20	9/16	M8	15.9	200
UAF-12566-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	15,90	21	5/8	M8	15.9	200
UAF-12568-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	19,00	23	3/4	M8	15.9	200
UAF-12570-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	22,20	24	7/8	M8	15.9	100
UAF-12572-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	25,40	26	1-1/2	M8	15.9	100
UAF-12574-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	30,20	29	1-3/16.	M8	15.9	100
UAF-12575-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	31,80	29	1-1/4	M8	15.9	100
UAF-12579-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	38,10	33	1-1/2	M8	15.9	100
UAF-12585-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	51,00	39	2-1/64	M8	15.9	50
UAF-12588-ES001	ABRAZ PERFIL GOMA SMS	64,00	46	2-33/64	M8	15.9	50

Material W1:

Cinta: Fleje en acero (DX51)

Abrazadera P-Clip SMS (tornillo M8).

Acabado: Galvanizado y recubierto en perfil de goma EPDM



Las abrazaderas P-Clip SMS están especialmente recomendadas para los trabajos de sujeción de tubos, cables y mangueras en aplicaciones de sectores como la construcción, sanitario y la automoción.

Agujero oval de la pata superior. Permite una mayor flexibilidad durante la aplicación.

Usadas habitualmente en diferentes tipos de maquinaria agrícola, construcción de barcos y vehículos comerciales, maquinaria de construcción, etc.

El perfil en caucho EPDM, asegura una buena sujeción, eliminando la vibración y evitando el daño que se pudiera causar en la zona de sujeción.



Abrazaderas Sinfín Adaptables, con Cabezales Independientes

Productos en Acero Inox 430	Ancho mm	Acero Inox	Envase / Kit / Caja
Kit cinta perforada 3 mts. + Cabezales	8mm	Inox.430	Kit 3 Mtrs.+ 8 Cabezales
Cinta perforada sin fin 25 mts	8mm	Inox.430	Caja 25 Metros
Cabezales para cinta perforada sin fin	8mm	Inox.430	Caja 50 Unidades
Kit cinta perforada 3 mts + 6 cabezales	14mm	Inox.430	3 Mtrs.+ 6 Cabezales
Cinta perforada 25 mts	14mm	Inox.430	25 Metros
Cabezales para cinta perforada	14mm	Inox.430	50 Unidades
Productos en Acero Inox 304	Ancho mm	Acero Inox	Envase / Kit / Caja
Kit cinta perforada 3 mts + cabezales	8mm	Inox.304	3 Mtrs. + 8 Cabezales
Cinta perforada 25 mts 8 mm.	8mm	Inox.304	25 Mtrs.
Cabezales para cinta perforada sin fin	8mm	Inox.304	Caja 50 Unidades
Kit cinta perforada 3 mts + 6 cabezales	14mm	Inox.304	3 Mtrs. + 6 Cabezales
Cinta perforada sin fin 25 mts	14mm	Inox.304	Caja 25 Metros
Cabezales para cinta perforada sin fin	14mm	Inox.304	Caja 50 Unidades


ACERO
INOXIDABLE
SS 430
SS 304

Las abrazaderas Sin Fin Adapflex con cabezales independientes están recomendadas para usos ocasionales y en aplicaciones donde se desconozca el diámetro a aplicar.


Su presentación, en rollos de 3 a 25 mts., nos permite abarcar diámetros que las abrazaderas estandarizadas no son capaces de alcanzar.

Su montaje es fácil, rápido y limpio con tan sólo una herramienta de corte y un destornillador convencional de boca forjada.

Adapflex está disponible en diferentes calidades de material, espesores y anchos de cinta.

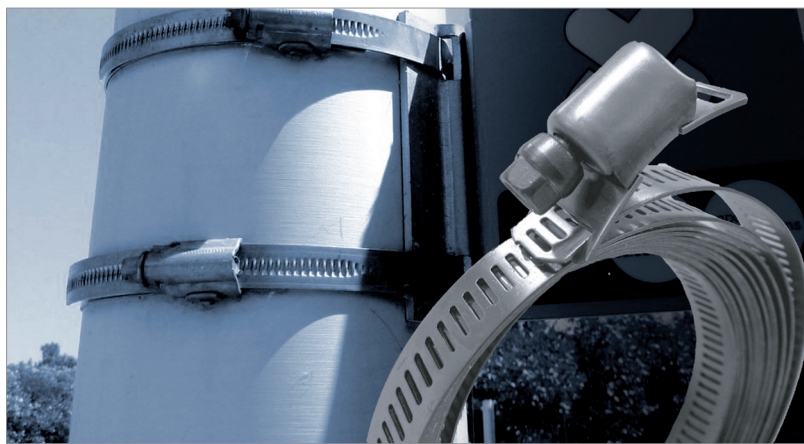

GOTEX
MIKALOR

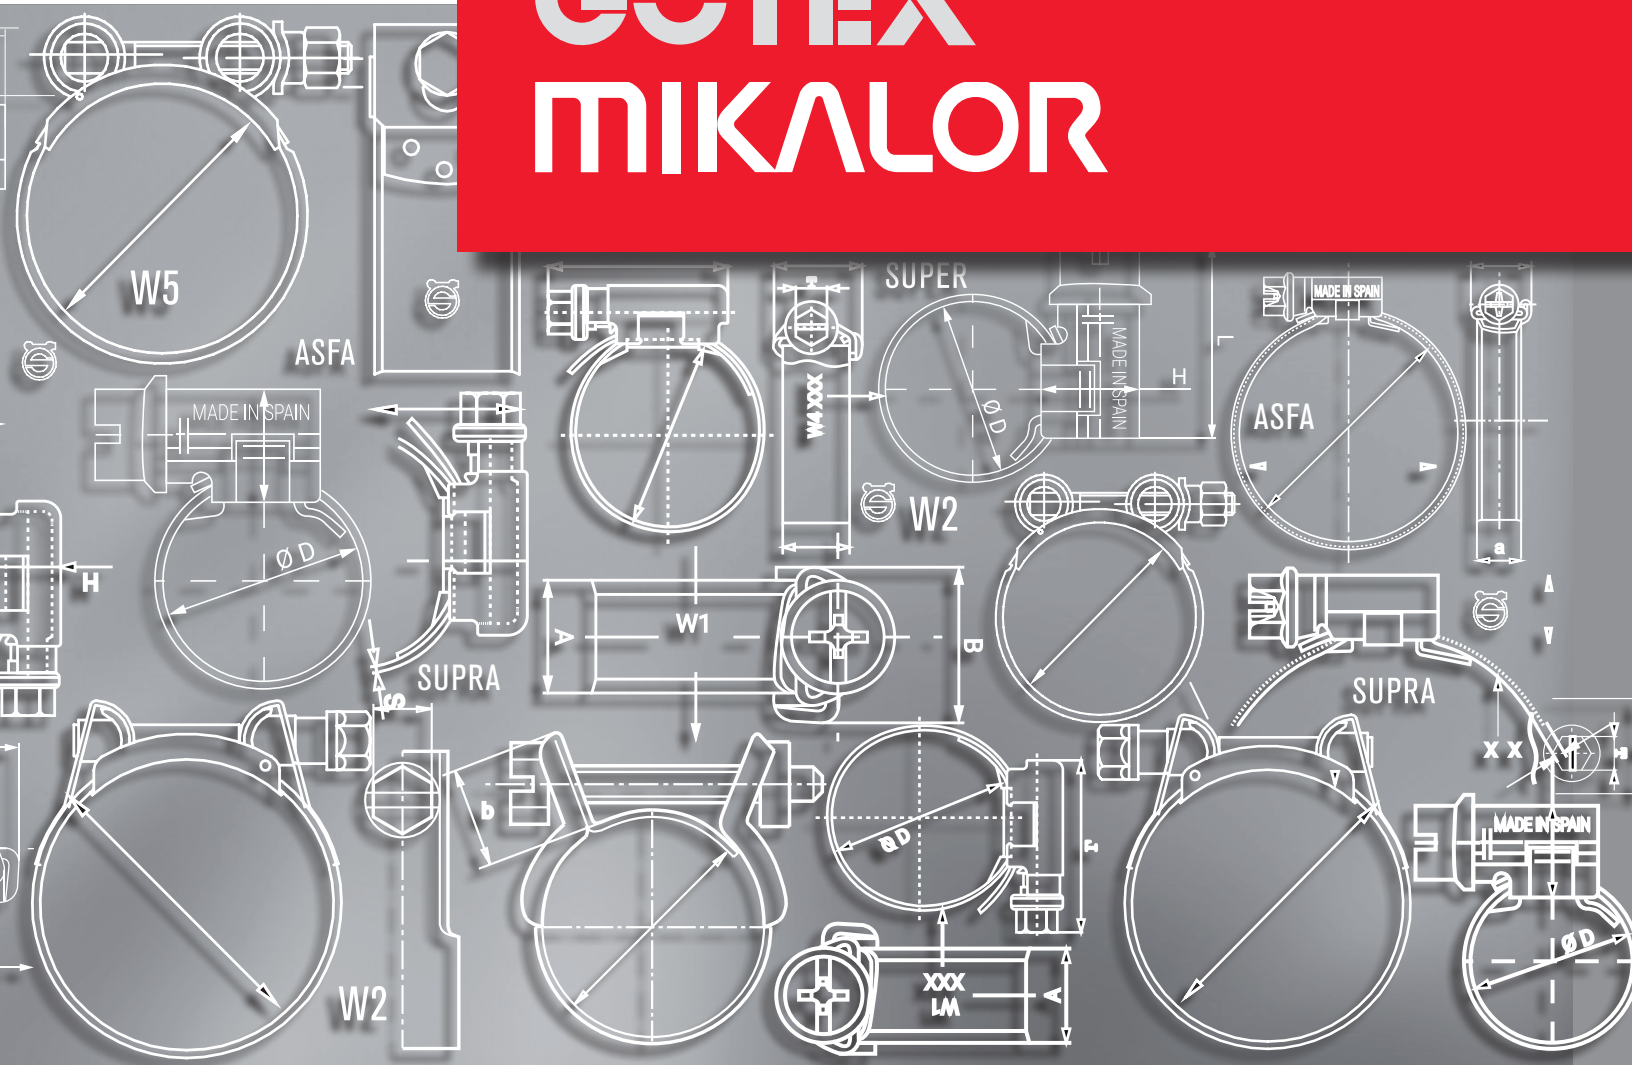

www.gotexchile.cl